



技术数据	C-220 / CI-220	C-320 / CI-320	C-420 / CI-420	C-620 / CI-620	C-820 / CI-820
最大密封长度 [mm]	220	320	420	620	820
封口宽度 [mm]	2.5				
可密封的膜卷宽度 [mm]	200	300	400	600	800
最大切割长度 [mm]	200	300	400	600	800
IP 等级 [IP]	IP 23				
电源 [V, Hz]	230, 50/60				
最大功率* [W]	180	218	248	365	468
封口机尺寸 WxDxH [mm]	400 x 95 x 300	520 x 95 x 300	630 x 95 x 300	840 x 95 x 300	1030 x 95 x 300
封口机重量 [kg]	3.30	3.80	4.40	5.10	7.20

* 封口时(待机状态下各型号耗电8w)

电源:欧盟插头标准;英国和美国插头作为可选电源(V/Hz): 230 V 50/60 Hz标准;可选110v50hz

提供的有关产品的属性和使用的详细信息纯粹是为了信息目的，并不构成这些特性的保证。交付货物的范围由具体合同的标的物确定。不接受错误或遗漏的责任。视技术变更而定。

Production and headquarter:



派楷包装设备（上海）有限公司
电话：021-69775066
邮箱：info@paikpac.cn
网址：www.paikpac.cn



C-type

桌面脉冲热密封优质, 可靠的, 物有所值.

致力于简单

©专利号:001413108-0001,002412007-0002,
001413108-0002, 002412007-0001, 001413108-0003


简单的工作完美完成

C型热封非常容易操作和要求最小的工作空间。

它们适用于生产、订单履行和办公环境中广泛的包装应用。简单地连接到230伏电源，他们准备好了。

C型机器有五种规格，封口长度从220mm到820mm。

密封和切割说明(所有尺寸单位mm)

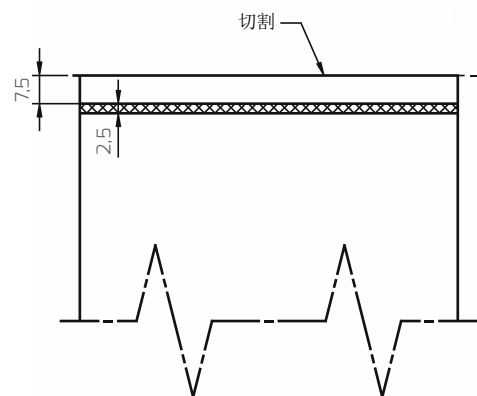

单层式封层
型号: C-type / CI-type



脉冲
控制密封



无限
可能性



操作简便

- 可调节密封时间
- 密封条可手动关闭
- LED红/黄灯显示密封
- 2.5 mm密封宽度
- 集成安全切刀系统

机器的尺寸

- C-220 - 220 mm (8 inch)
- C-320 - 320 mm (12 inch)
- C-420 - 420 mm (16 inch)
- C-620 - 620 mm (24 inch)
- C-820 - 820 mm (32 inch)


配件

- 工作台
- 薄膜辊与分裂辊技术
- 膜辊采用劈辊技术和导向板
- 典型应用:双工作台、双膜辊

适用于密封

- PE、PP、PA、PVC等复合薄膜
- PE薄膜，最高可达两层200微米

安全是我们最重要的选择

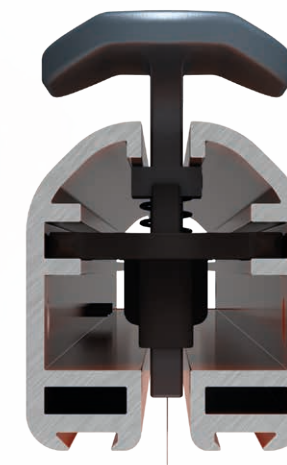

安全切刀系统

- 坚实的组合
- 可变的刀片
- 双刃刀片

高品质的密封



密封温度80 - 160℃



时间控制密封

表面光洁度

橙色涂料-一般工业
型号: C-type

不锈钢-食品/制药/工业
型号: CI-type

