

*hacona*



**B-SERIES**

工业真空封口机

Industrial vacuum sealing machine

革命性的新技术, 强大, 灵活, 非常高效

**ПАИКРАС**

# 工业真空封口机

强大, 灵活, 非常高效

革命性独特的技术解决方案! 一台机器可配置820、1020、1320、2220、2620 mm 5种不同尺寸的加热棒。

## B-MODEL



### 可密封的材料:

PE  
PP  
PET / 纸 / PE  
PET / 铝箔 / PE  
其他层压材料, 内层可密封

### 完美的产品保护方案:



### 可调工作模式:

- 仅封口
- 真空+密封
- 充气+密封
- 真空+充气+密封
- 真空+充气+真空+密封
- 需要的任何其他组合。
- 所有的工作模式都可以在程序中进行调整和保存。

### 应用领域:



## 新技术 !!!

### 1.) 封杆开启工艺

- 100%完全可视工作区域
- 高操作安全
- 极快工作周期
- 符合人体工程学的工作环境

### 2.) 可控制的真空和气体管道彼此独立，行程长度可达**2.000**毫米

#### 应用实例：

真空管可以被压到产品的顶部甚至进入产品。真空管不会被袋料(包装衬垫)堵塞。真空的最高水平是99.99%

气体管可以被驱动到产品的底部，以确保最佳的气体流量和达到零氧水平在包装循环结束。

### 3.) 真空隔离

最佳的解决方案，确保高水平的真空隔离。最高可达99.99%的真空水平。


### 4.) 带固定夹的整袋装置

封口不会有折痕。  
包将永远保持在正确的位置。



## 模块化密封条技术(MSB技术)

- 极其地易于维护
- 操作灵活(密封条更换方便)
- 2分钟内可更换完整密封条。
- 双主动(双面)8mm工业密封
- 可密封薄膜厚度可达1600微米

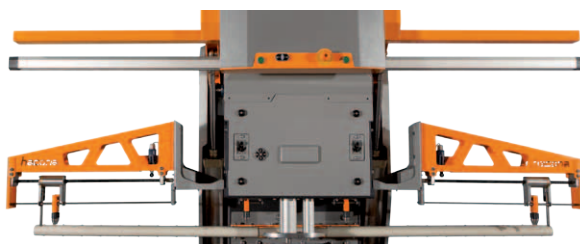

密封长度可达3 000毫米



模块化的密封条

## 真空工艺

B系列机器可连接两种真空系统:

大容量侧边吹风机

- 在很短的时间内, 可以抽出非常大的体积的空气。
- 较低的真空度

应用实例:

物流, 食品, 工业



真空泵

- 极高的真空度
- 泵容量可选择20 m<sup>3</sup>-500 m<sup>3</sup>/小时.

应用实例:

食品工业, 烟草, 化工, 医药



## 本机优点:

- 真空级别可通过压力(kPa)或时间(时间单位:0.1秒)调节。集成的真空传感器正在断开真空电平。
- 真空和气体循环可以重复几次后, 彼此。此外, 真空、气位、时间也可单独调节。
- 5.7英寸液晶触摸屏显示控制系统
- 用户友好的菜单系统
- 多级安全系统, 运行安全度高
- 两个数字计数器(1. 绝对循环计数器, 2. 工作周期计数器-可重设-)
- 密封杆采用电动气动操作, 具有很高的密封压力

## 技术数据

### B - SERIES

密封的长度:	820-2620 (不同的密封条)
密封宽度:	8 mm
最大可密封的膜宽度:	800-2600 mm (不同的密封条)
加工高度:	700-2000 mm 从地面(必须指定)
IP 防护等级:	IP 42
电源:	3 x 400 V, 16 A (3P+N+E) 50 Hz
功率:	最大. 3 kW
气源:	最小. 8 bar
封口机尺寸:	1600 x 2850 x 3700 mm (机器配有2620mm密封条) 1600 x 2250 x 3700 mm (没有密封条)
封口机重量:	大约. 1240 kg (取决于密封条的长度和真空系统)
机身表面:	粉末涂层完成灰色和橙色的颜色
真空泵:	客户的选择
气管接头:	客户的选择

提供的有关产品的属性和使用的详细信息纯粹是为了信息目的, 并不构成这些特性的保证。交付货物的范围由具体合同的标的物确定。不接受错误或遗漏的责任。视技术变更而定。



# PAIKPAC

派楷包装设备(上海)有限公司

电话: 021-69775066

邮箱: info@paikpac.cn

网址: www.paikpac.cn