


PIE-800 全自动PET和钢带打带机



 **SORSA**[®]
STRAPPING SOLUTIONS

PAIKPAC

行业技术解决方案

我们的理念是让我们探索追寻以客户的需求和实际技术背景为事实依据的全自动化打带机设计，制造，施工，售后等一整套工程。我们的一切背后都是为了保证客户的货物产品的包装，储存和运输环节的安全应用。

Sorsa 索萨不是以我们思考的本位思想，而是脚踏实地的为客户的需求为出发点，所以我们是全球化全自动打带机的供应商，我们已经有最先进的技术应用于自动打带打包系统

我们坚持走自己的路，感谢我们坚持自己的文化和理念下的发展和创新，让我们具备了丰富的经验和总结失败得失，再40年的发展历程中，我们成长为全球性的供应商，使我们的包装机和技术在各个行业中成功应用

应用产品

- 冷轧卷或者热轧卷
- 横向或者纵向金属线圈
- 管材,棒材或者其他长形物
- 铝合金锭,锌锭,铅锭,镁合金锭等
- 线材
- 钢铁或有色金属分条和再加工中心

无论我们K8000或者T400的PET塑钢带机头 SORSA索萨都能确保打捆应用在金属产品上

SORSA索萨有很多不同的版本的机头，使用不同规格的PET塑钢带和对应不同拉力的技术参数等；我们确保客户使用的效率，稳定性，品质，寿命等；机头是德国TITAN，采用三个功率和尺寸的独立的电机，稳定性高，技术好，维护成本低等，确保了有效,高效和安全的运行，让我们成为全球机头技术的领先者。

PET塑钢带 K8000




PET塑钢带 T400



技术参数

	K8000	K8000M	VK-20	VK-20 K-85	T400
打包带材质	PP / PET	PET	PP / PET	PP / PET	PET
打包带宽度	9/12/16 mm	16/19 mm	9/12/16 mm	9/12/16 mm	19/25/32 mm
打包带厚度	0,55 - 0,90 mm	0,90 - 1,30 mm	0,55 - 1,0 mm	0,55 - 0,8 mm	0,9 - 1,4 mm
最小打包接触面	100 mm	100 mm	120 mm	85 mm	275 mm
最大束紧力	PP 320 Kg / PET 640 Kg	800 Kg	320 Kg	120 Kg	800 Kg
进带速度	4,7 m/s	4,7 m/s	4,5 m/s	4,5 m/s	2,7 m/s
封带长度	27 mm	27 mm	27 mm	20 mm	30 mm
熔接效率	85 %	85 %	85 %	85 %	80 %
熔接方式	电热	电热	电热	电热	摩擦熔接

先进的技术和生产能力，可靠性高

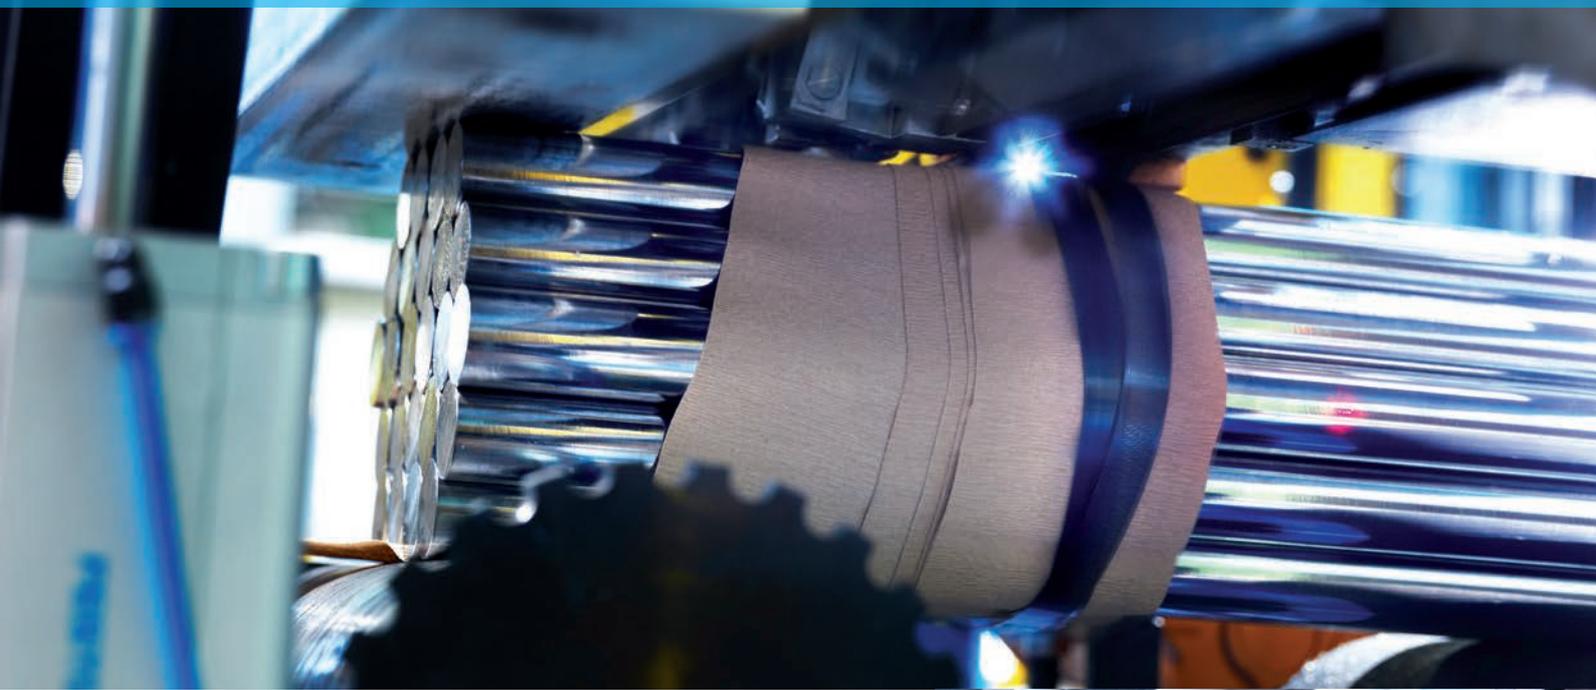

持久性 · 可靠性 · 安全性 · 技术先进性


- 多种方案需求设计.
- 封带熔接效率最佳的技术.
- 不断创新与研发.



VS12-LE



VS32-L

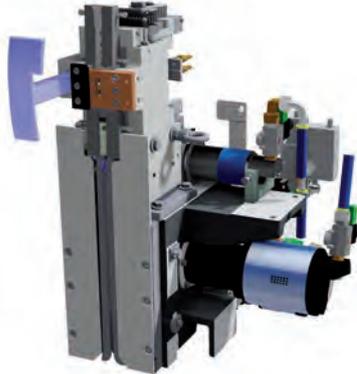

我们的钢带封带技术，通过德国TITAN的TITANARG技术，确保最佳的封带效果。


更有效的密封技术，我们能够确保产品的打捆质量和要求。

TIG (Tungsten-Inert-Gas) -TIG钨惰性气体焊接是一种基于非熔化电机的电焊，没有身体接触，或有损坏产品的表面，并提供更高的安全性。

技术参数

	VS11-L	VS12-L	VS12-LE	VS31-L	VS32-L	VS32-LE
打包带材质	钢带	钢带	钢带	钢带	钢带	钢带
钢带带宽	13/16/19 mm	16/19 mm	19 mm	19/25/32 mm	19/25/32 mm	19/25/32 mm
钢带厚度	0,50 - 0,63 mm	0,60 - 1,00 mm	0,60 - 1,00 mm	0,80 - 1,00 mm	0,80 - 1,00 mm	0,80 - 1,00 mm
最小的打包接触面	120 mm	120 mm	120 mm	240 mm	180 mm	180 mm
最小的打包外径	Ø 500 mm	Ø 400 mm	Ø 400 mm	Ø 900 mm	Ø 800 mm	Ø 800 mm
最大束紧力	1,000 Kg	1,000 Kg	1,000 Kg	2,000 Kg	2,000 Kg	2,000 Kg
进带速度	1,8 m/s	1,8 m/s	3,6 m/s	1,7 m/s	1,7 m/s	2,5 m/s
封口方式	阴阳免扣	TIG电焊1/2点	TIG电焊2点	阴阳免扣	TIG电焊2点	TIG电焊2点
工作方式	电气	电气	电气	电气	电气	电气

管材,型材,长形物打带机方案

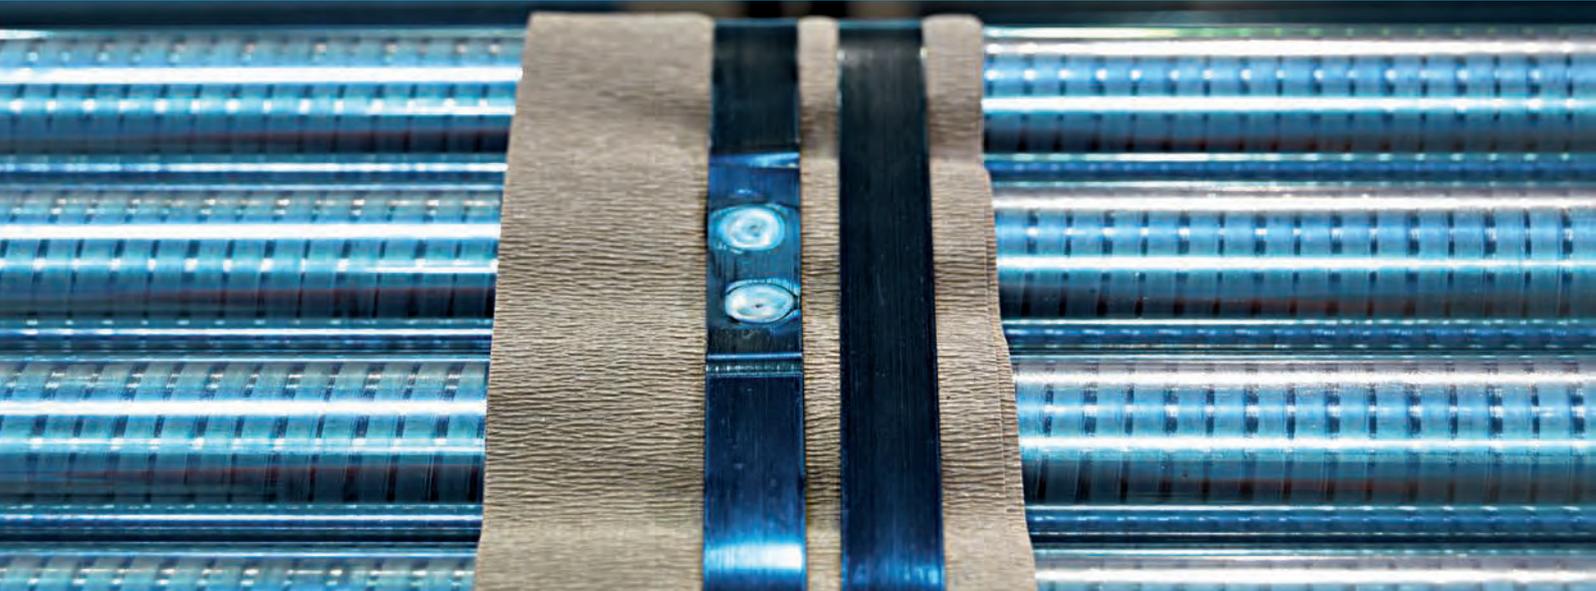

“对方形或者不规则形包打带捆扎的要求是非常高的



• PIE-800 • PIE-800 D

管材或者型材打带捆扎是全世界最普遍的高难度要求因为我们不仅需要关注产品的外形，而且还需要知道他们是如何吊装，起运，运输，仓储等方式。

为了满足客户的需求，SORSA索萨提供了一系列的PET塑钢带机头的整机解决方案，热封形式分别采用电热式或者摩擦熔接式。如果客户需求钢带打带方案，我们也有系列化的机头选择方案，德国TITAN技术的TIG电焊式或者阴阳免扣式。




我们提供1个机头或者2个机头的同步打带捆扎，机型采用固定式或者移动式；甚至我们可以采用双机头形式，1个钢带机头和1个PET塑钢带机头共用一台机器的形式；也采用1个机头共用2个带槽对超长产品的每段实现2根带。

超长产品的最快速时间打带机方案

我们提供一系列的可选项配置来减少打带时间和更换打包带带卷的待机时间等方案

我们能确保高可靠性和提高产能输出，并且做到降低成本。我们提供定期的维护保养合同给直接用户

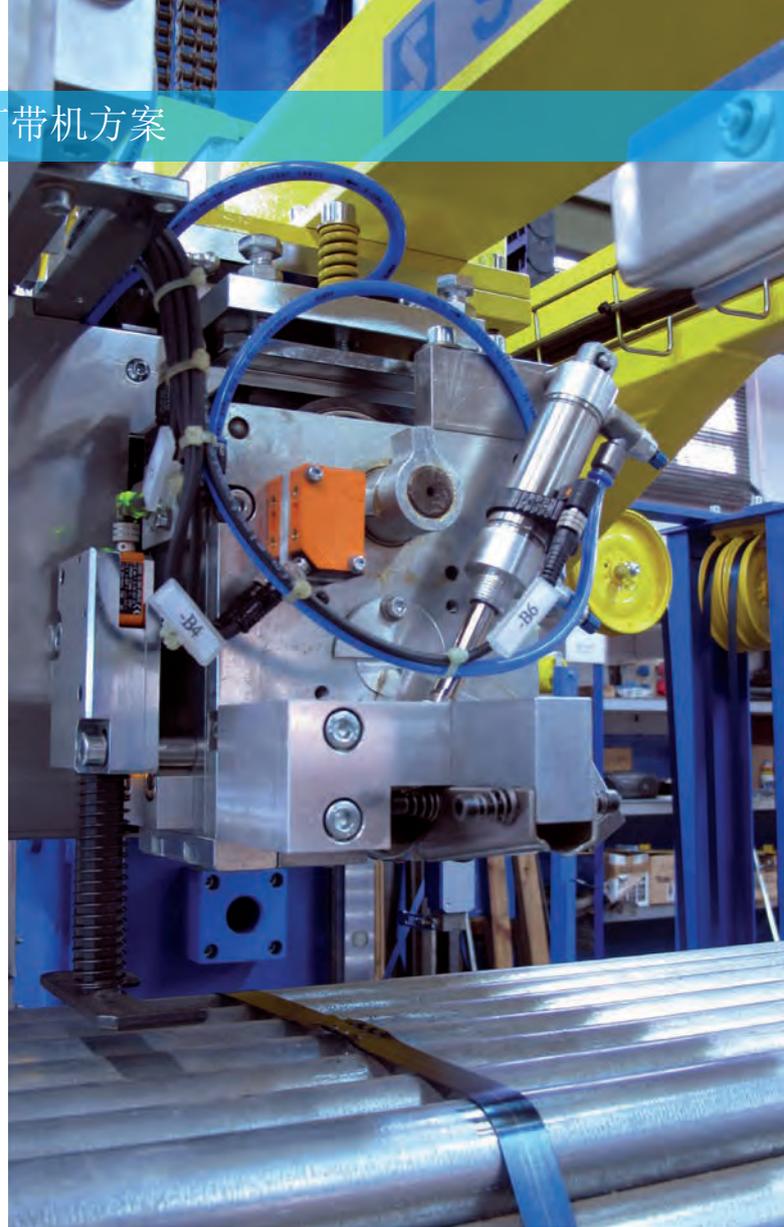

“我们的机器是高可靠性的能帮助到客户最大化的产能输出”


- 高打带效率和稳定性.
- 不同可选项配置.
- 丰富经验在不同外形尺寸的产品.
- JUMBO超大卷带盘车能共用PET塑钢带和钢带.



售后服务

SORSA索萨拥有一支技术精湛的服务团队，SORSA索萨工程师专门从事机械、电气、气动装置、调试、培训、问题解决和维修。

与此同时，SORSA索萨可提供预防性维修服务合同以确保可靠性和我们的捆扎设备生产率和客户的整体包装过程

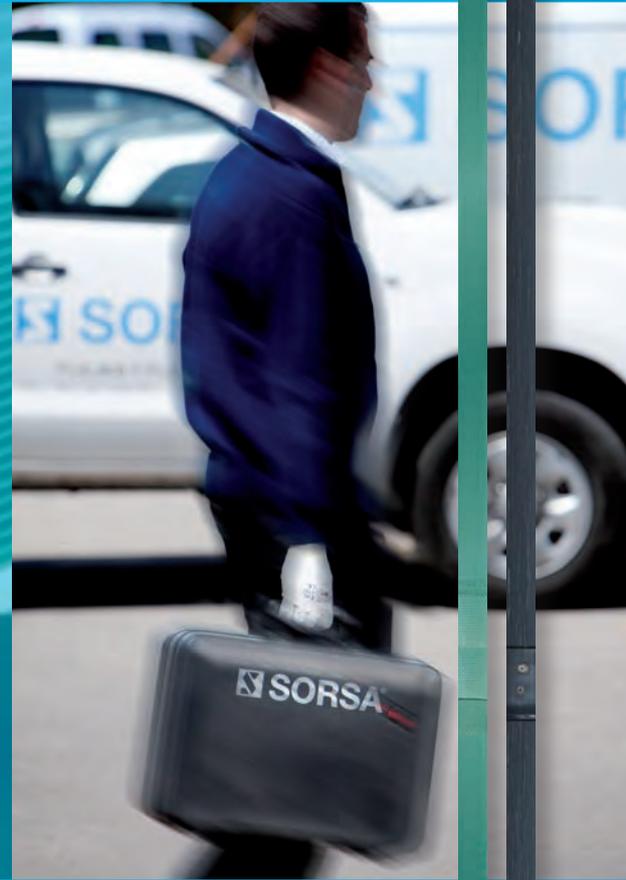

超过40年的制造历史和经验



Sorsa索萨提供全套解决方案：工具, 附属件, 缠绕机, 打带机, 满足各种包装需求, 包括钢带, PP/PET打包带

- 缠绕机
- PP/PET打包带
- 钢带和钢扣
- 电动打带工具
- 气动打带工具
- 带盘车
- 全自动PP/PET打带机
- 全自动钢带打带机



SISTEMAS DE EMBALAJE SORSA, S.A.
C/ Ramon Berenguer, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda · Barcelona
Tel. +34 93 721 40 00 · Fax +34 93 721 44 40
comer@sorsa.es
www.sorsa.es

PAIKPAC

派楷包装设备（上海）有限公司

电话：021-69775066

邮箱：info@paikpac.cn

网址：www.paikpac.cn www.sorsa.sh.cn

