

# SATURN S6

全自动轨道式（环形）缠绕包装机

高速款  
高达

120

托盘/小时



最多才多艺的

# MOVITEC

WRAPPING TECHNOLOGY

我们专做全自动轨道式（环形）缠绕机

- 高速款：包装效率高达120托盘/小时
- 最稳定的质量，高性能和最低的维护成本。
- 它是最通用型的：它可以升级到**Saturn S8**模型，以获得更高的产能输出能力。
- 托盘物保持静止：膜架围绕托盘物旋转。
- 保证节省拉伸缠绕膜：300%缠绕膜拉伸比。
- 1米膜变成4米
- 带有温度控制的切膜和封膜装置，无尾膜拖尾。
- 电子自动调节束紧力依据于垛形的形状。可以在垛形的任何高度位置施加束紧力。
- 高效防尘和防雨包装。
- 托盘物也可直接在地面上包裹，无需输送机。
- 可应用带式或制绳包装在托盘货物上，其提高了垛型稳定性和强度。

## 标准设备



膜架上快速更换膜卷



触摸屏


## 选配件




覆膜装置



独立覆膜装置

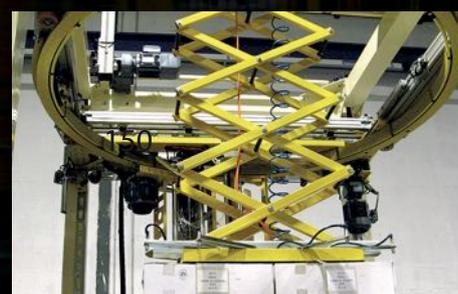

压顶装置

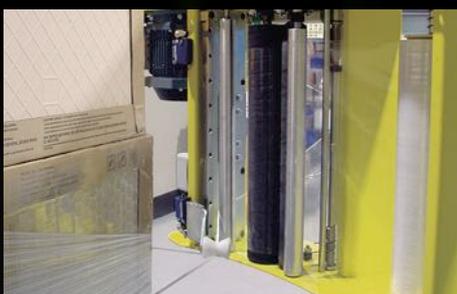

制绳装置



ARC: 自动换膜卷装置




双电机预拉，预拉比可调

# SATURN S6

高等款  
高达

120

托/小时

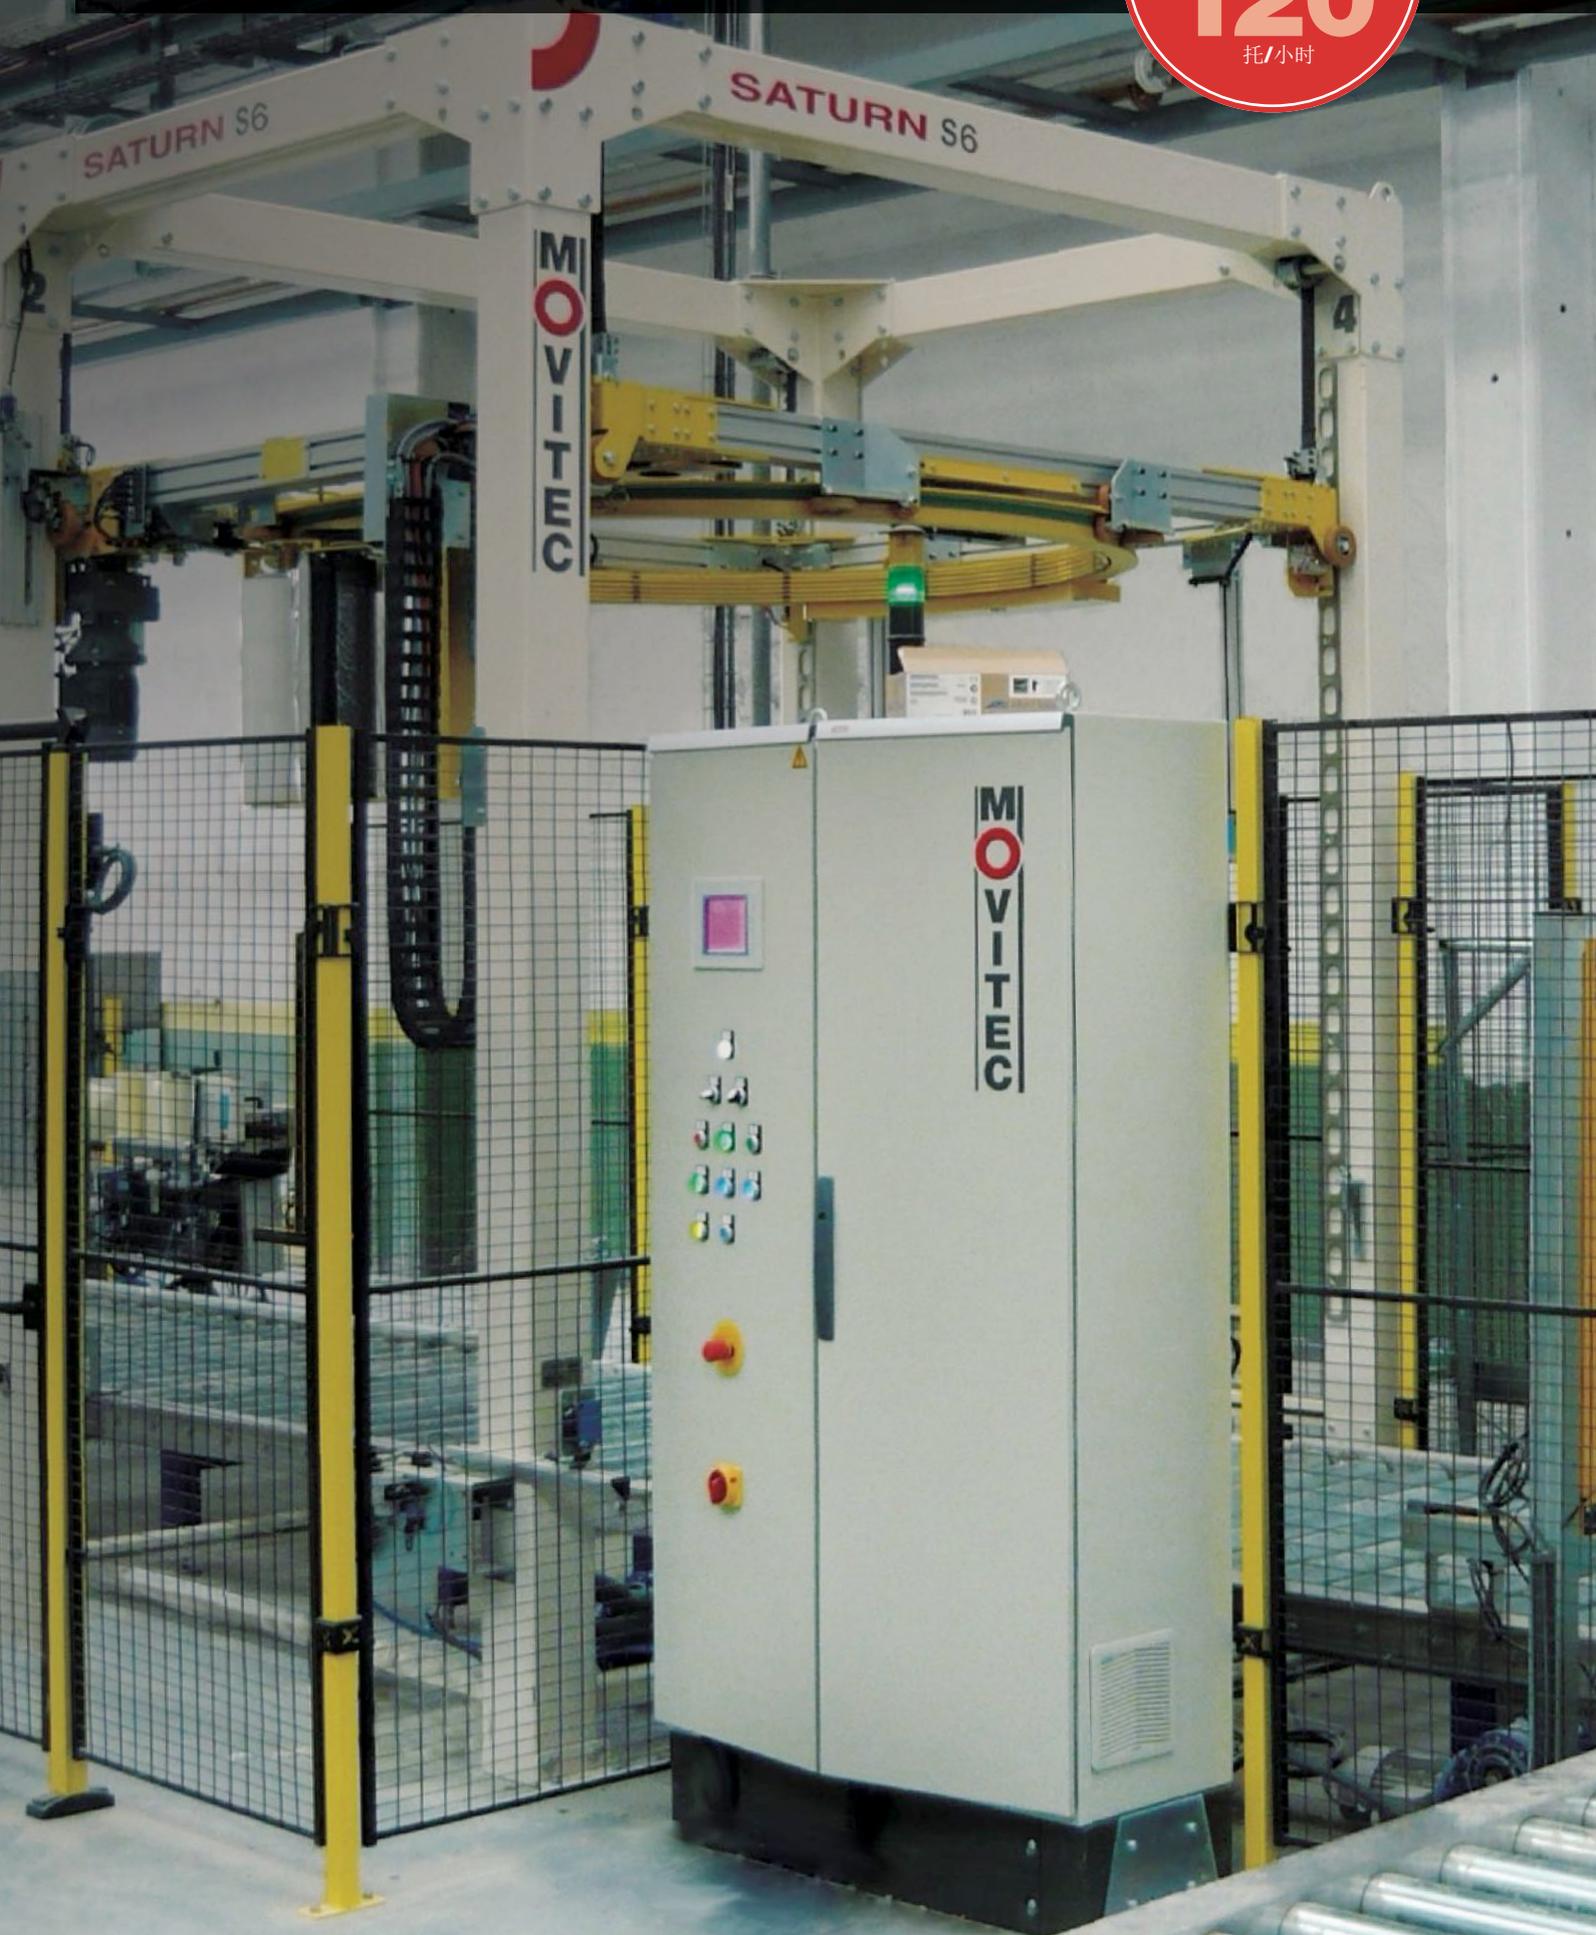


# SATURN S6

全自动轨道式（环形）缠绕包装机



		D17	D20	D23	D26
产能	最大能力 (托盘/小时)		110	90	85
		120			
机械尺寸	A (mm)	7000		10000	
	B (mm)	2000		3000	
	C (mm)	3000		4000	
	D (mm)	2000		3000	
	E (mm)	3600	3800	4260	4560
	F (mm)	4200 *			
	G (mm)	2600 *			
	H (mm)	2300	2500	3150	3450
托盘尺寸	最大宽度 (mm)	1100	1300	1500	1800
	最大对角线 (mm)	1750	2050	2300	2600
	最大高度 (mm)	2100 (输送机高度 500 mm) *			
电源	电源	400 V 3P + N + PE 50 Hz			
	压缩空气压力 (bar)	6			
缠绕膜	膜卷最大高度 (mm)	500			
	膜卷最大直径 (mm)	250			
	卷芯直径 (mm)	76			
	膜厚 (μ)	8-35			
覆顶膜	膜卷最大高度 (mm)	1600	1800	2000	2400
	膜卷最大直径 (mm)	300			
	卷芯直径 (mm)	76			
	膜厚 (μ)	20-40			

\*使机器框架适应2100 mm以上托盘物的可能性

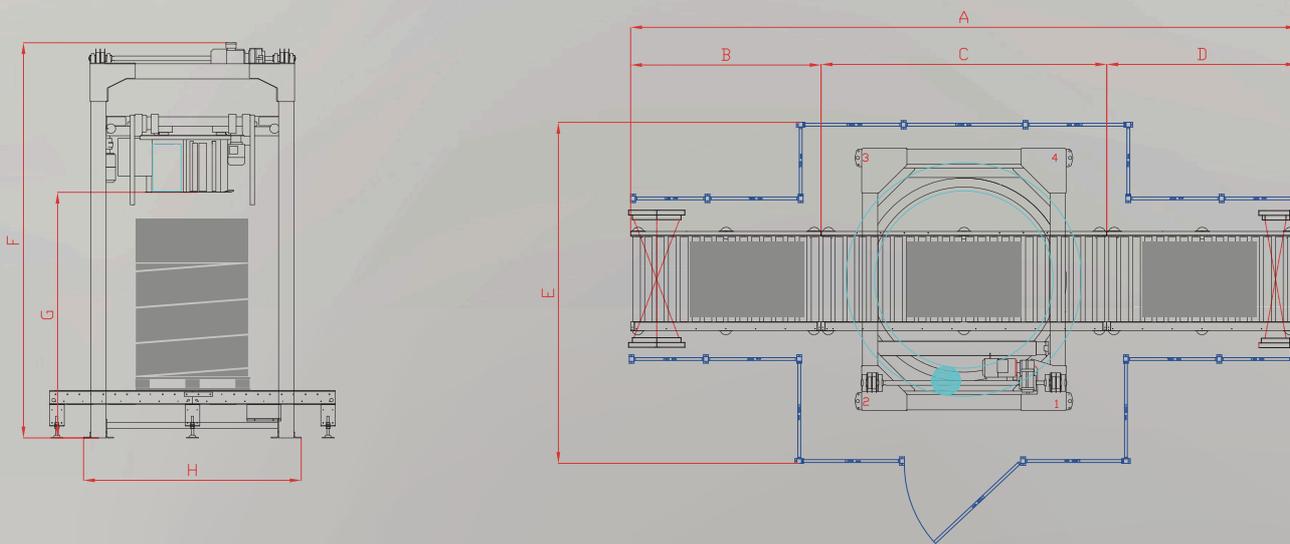

**MOVITEC**  
WRAPPING TECHNOLOGY



**PAIKPAC**

派楷包装设备（上海）有限公司

电话：021-69775066

邮箱：info@paikpac.cn 网址：www.paikpac.cn