

# Saturn S8

全自动轨道式（环形）缠绕包装机

超级款  
高达

160

托盘/小时

最快的一款



**MOVITEC**  
PALLET WRAPPING TECHNOLOGY

我们专做全自动轨道式（环形）缠绕机








- + 高能力：高达**160**托每小时
- + 最高质量、高性能和最低维护成本
- + 双膜架运行
- + 托盘物保持静止：膜架围绕托盘物旋转。
- + 保证缠绕膜的节省：预拉比300%
- + 1米的膜预拉成4米
- + 带有温度控制的切膜和封膜装置，无尾膜拖尾。
- + 电子自动调节束紧力依据于垛形的形状。可以在垛形的任何高度位置施加束紧力。
- + 高效防尘和防雨包装。
- + 托盘物也可直接在地面上包裹，无需输送机。
- + 可应用带式或制绳在托盘货物上，其提高了垛型稳定性和强度。

## 标准设备



## 选配件

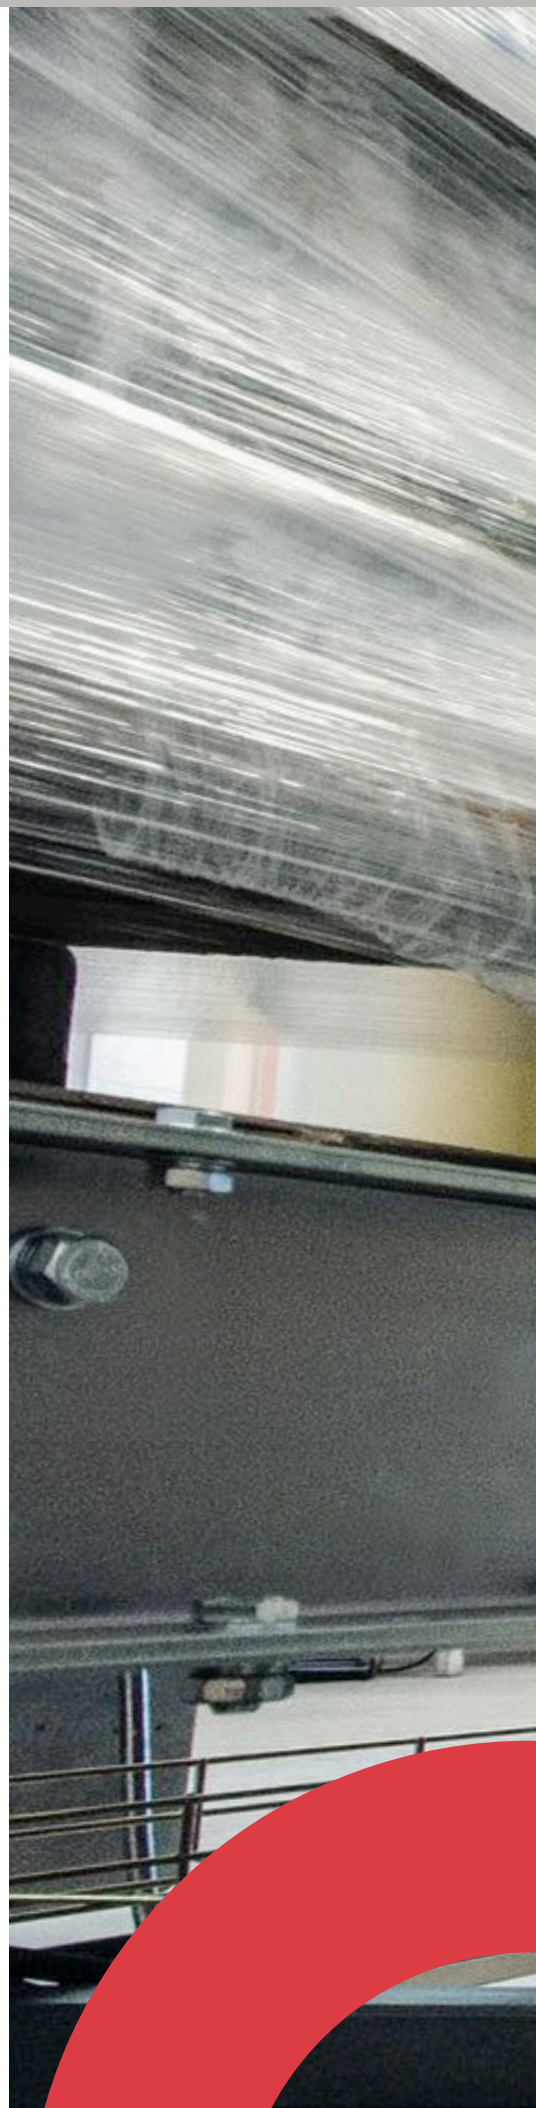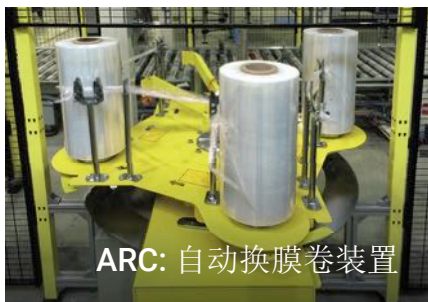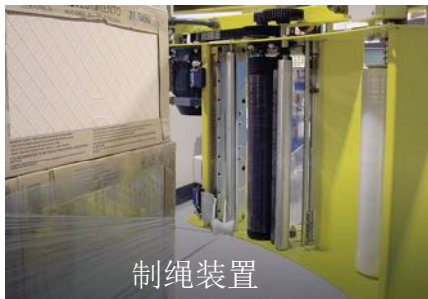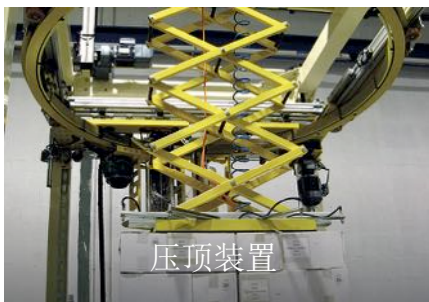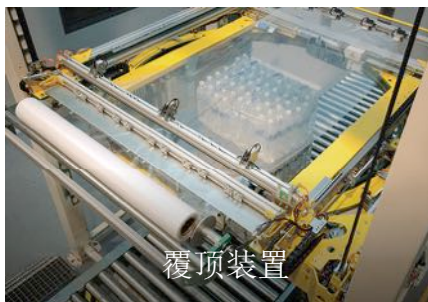



# Saturn S8



超级款  
高达

**160**

托/小时


# Saturn S8

全自动轨道式（环形）缠绕机



		D17	D20	D23	D26	D29
产能	最大能力 (p/h)	160	150	130	125	80
机器尺寸	A (mm)	7000		10000		
	B (mm)	2000		3000		
	C(mm)	3000		4000		
	D (mm)	2000		3000		
	E (mm)	3900	3900	4500	4900	
	F (mm)	4200 *				
	G (mm)	2600 *				
	H (mm)	2300	2500	3150	3450	
载荷尺寸	最大宽度 (mm)	1100	1300	1500	1800	
	最大对角线 (mm)	1750	2050	2300	2600	2800
	最大高度 (mm)	2100 (输送机高度 500 mm) *				
电源	电压	400 V 3P + N + PE 50 Hz				
	压缩空气压力 (bar)	6				
缠绕膜	膜卷最大高度 (mm)	500				
	膜卷最大直径 (mm)	250				
	卷芯直径(mm)	76				
	膜厚 (μ)	8~ 35				
覆顶膜	膜卷最大高度 (mm)	1600	1800	2000	2400	
	膜卷最大直径 (mm)	300				
	卷芯直径 (mm)	76				
	膜厚 (μ)	40				

\*使机器框架适应2100 mm以上托盘物

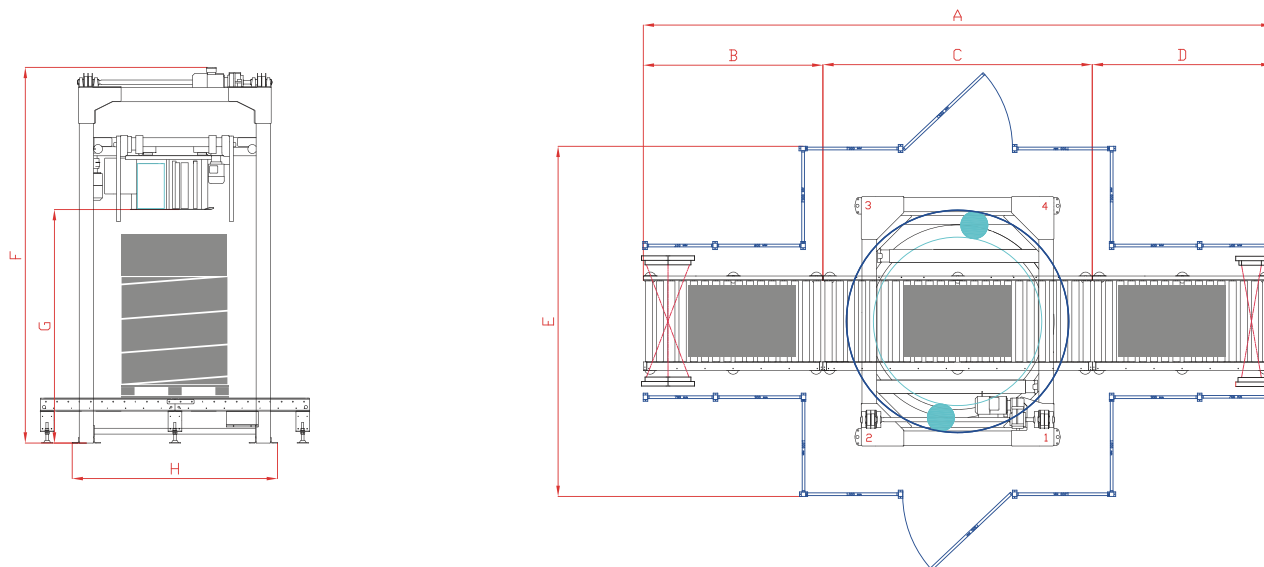

**MOVITEC**  
PALLET WRAPPING TECHNOLOGY



**PAIKPAC**

派楷包装设备（上海）有限公司

电话: 021- 69775066

邮箱: info@paikpac.cn

网址: www.paikpac.cn