

PALOMAT® Greenline

高效的托盘流程-无需手动搬抬托盘

全自动堆垛和卸料


您可以使用手动托盘车、电动堆垛机或全尺寸叉车插入或移除托盘。所有的操作都在地面上进行。PALOMAT®Greenline通过照片传感器对托盘进行检测，检测完成后，托盘将被自动堆叠或逐个转移

在选择卸板时，PALOMAT®会插入一个不超过15 - 25个托盘的栈，然后将托盘一个一个全自动卸板。选择堆垛时，托盘依次插入，之后托盘全自动堆垛不超过15 - 25个托盘。整个堆栈随后可以被转移。

PALOMAT®Greenline仅在堆码和去码之间发生变化或相反的情况下使用触摸屏手动操作。除此之外，PALOMAT®Greenline操作完全自动化。

PALOMAT®可以处理所有4路托盘在木材，塑料和金属，无论长度，宽度或高度。

我们可以定制PALOMAT®，以完全匹配您使用的托盘大小。

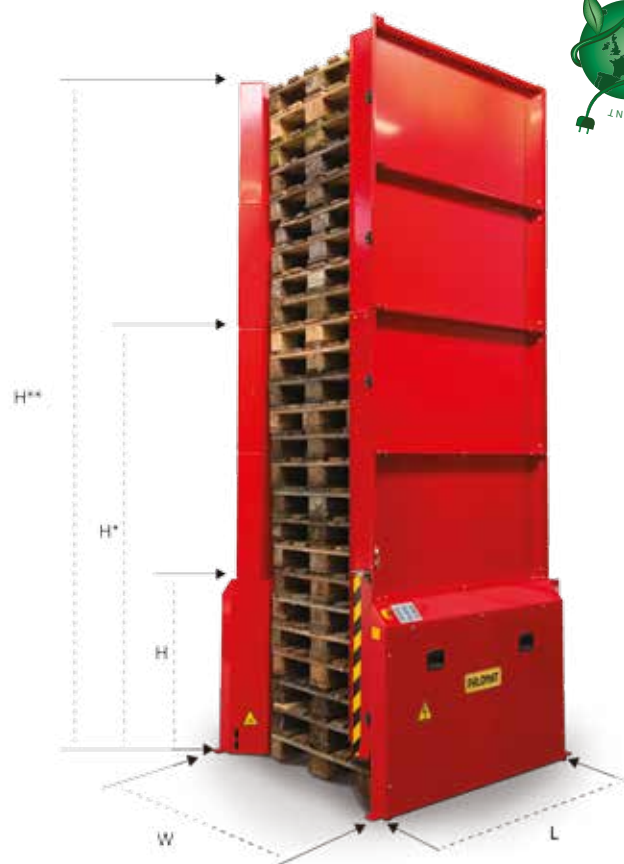

您的好处与PALOMAT®

- 节省空间和整洁的工作环境
- 优化托盘流
- 改善工作环境
- 降低托盘成本
- 提高效率
- 无手动托盘装卸
- 较少因病缺勤
- 减少了每个托盘的时间
- 背部受伤、手指和脚被卡住的情况减少了
- 更少的叉车司机
- 精益-以更少的资源提高效率
- “即插即用”解决方案



Models				
型号	机器尺寸 L x W x H (mm)	托盘尺寸 L x W x H (mm)	起重能力	数量
152001	1520x1340x955/2350*	1200x800x150	500 kg	15 pallets
152002	1520x1540x955/2350*	1200x1000x150	500 kg	15 pallets
152101	1520x1340x3750**	1200x800x150	700 kg	25 pallets
152102	1520x1540x3750**	1200x1000x150	700 kg	25 pallets

* 包括安全框架为15托盘-选配

** 包括安全框架，用于25个托盘，带有门，可处理15个以上的托盘

标准色:RAL 3002红、RAL 5002蓝、RAL 7032灰、RAL 7035灰

您可以在www.palomat.com上了解更多关于PALOMAT®Greenline、选项、技术数据等

Technic
电源
220-240V AC, 50 Hz
220-240V AC, 50 Hz
220-240V AC, 50 Hz
220-240V AC, 50 Hz

选配
托盘处理在寒冷的环境
低至 - 25 C° / - 13 F°
低至 - 25 C° / - 13 F°
低至 - 25 C° / - 13 F°
低至 - 25 C° / - 13 F°

控制: Siemens S7-1200

传感器: Linak

