



开关  
脚踏开关操  
作

表面光洁度



橙色涂料- 一般工业  
型号: E-type



不锈钢- 食品/医药/工业  
型号: EI-type

工作台

- 支持符合人体工程学的工作
- 6个角度可调
- 可调节的袋子支撑

不锈钢支架

- 优化工作和强调人机工程学的工作。
- 膜卷支撑架



# E-type

赐予灵感的智能新技术:ASCC

适应密封循环控制

一个由我们发明和发展的系统。封口机会根据工作周期速度自动调整封口和冷却时间，以适应调整后的参数。

- 密封线不再过热
- 在继续工作时不需要调整参数。



技术数据	E		ED	EB	E		ED	EB	E		E	
	420				620				1020		1320	
最大密封长度 [mm]	420				620				1020		1320	
密封宽度 [mm]	5	2 x 5		5	5	2 x 5		5	5		5	
最大膜厚度 [µm]	500			800	500			800	500		500	
膜卷最大宽度 [mm]	410				610				1010		1310	
最大切割长度 [mm]	410				610				1010		1310	
最大功率* [W]	650		1300		900		1800		1500		2000	
封口机尺寸 (LxWxH) [mm]	600 x 215 x 255				800 x 215 x 255				1200 x 215 x 255		1500 x 215 x 255	
整体尺寸 (LxWxH),**[mm]	600 x 560 x 1130				800 x 560 x 1130				1200 x 560 x 1130		1500 x 560 x 1130	
封口机重量 [kg]	18				22				29		34	
整体重量**[kg]	32				38				50		59	

\* 封口时(待机状态下各型号耗电20w)

\*\* 包括支架、脚踏板、工作台

电源:欧盟插头标准:英国和美国插头作为可选电源[V/Hz]: 230 V 50/60 Hz标准:可

选110v50hz

提供的有关产品的属性和使用的详细信息纯粹是为了信息目的，并不构成这些特性的保证。交付货物的范围由具体合同的标的物确定。不接受错误或遗漏的责任。视技术变更而定。

PAIKPAC

派楷包装设备（上海）有限公司  
电话：021-69775066  
邮箱：info@paikpac.cn  
网址：www.paikpac.cn

hacona®



# E-type

专业半自动脉冲封口机, 电动脚踏, 数字控制

致力于完美

© Patent number: 003876028-0001

全新定义的工作性能:

与我们的工程团队一起，我们专注于开发一种超出任何预期的产品。新型的e型超级强大，非常快，绝对可靠。这种新机型强调了哈科纳产品开发的理念。模块化思维和简单化!

机器的功能

**E-type** 5mm密封线 (最高可达 500µm)

**ED-type** 2 x 5 mm 密封线 (最高可达 500µm)

- 建议密封有灰尘或污染的袋子
- 相邻的两个平行密封件

**EB-type** 上下5mm密封线 (最高可达800µm)

- 建议密封非常厚的袋子
- 双面密封(上下密封)



机械化  
密封条的关闭和开启



数字化  
温度控制




验证密封

常数密封温度

常数密封时间

密封及切割说明(所有尺寸单位mm)

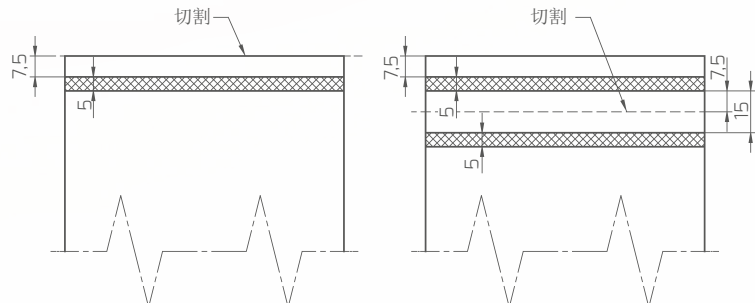

单层式封层  
型号: E-type / EI-type



双重密封  
型号: ED-type / EID-type



上下密封  
型号: EB-type / EIB-type

安全特性

- 密封条的防夹保护
- 安全切割刀系统
- 脉冲密封
- 标准IP 33 (可选IP 44)

# E-type

操作简单  
机器调整

数字调节和设置

- 独立按键，可调节加热和冷却时间
- 双封开/关按钮(仅适用于ED型)
- 设置可以锁定与特殊的组合键和PIN码
- 2位7段，分别显示温度和封口时间
- 密封包装计数器
- 能耗低，20W待机能耗



密封的高度  
调整约。390 - 910mm

密封样品



安全切刀系统

- 坚实的组合
- 可变的刀片
- 双刃刀片