

Take the matter into your own hands



polystar® 325 DSM

有了这个轻型和手动引导的连续式封口机，您可以很容易和快速密封所有大尺寸的塑料袋和聚乙烯薄膜袋子。

手动操作:进料导向器

应用领域:

这种手动导向连续封口机是用于任何地方的大型袋子或长条聚乙烯薄膜。


操作:

连接，加热，调整速度和开始-没有比这更容易的方式封您的PE袋和包装。有了5米的延伸线，你可以自由移动。

在短暂的加热期后，你必须把聚乙烯材料进带封口机。然后，材料将被运输通过加热和冷却区域。弹簧压杆密封聚乙烯材料，确保密封口坚固稳定。在材料通过过程中，操作者必须以封口机给出的速度引导封口机。在任何时候，焊接区域都必须是直的。

polystar® 封口机材质是符合CE标准

这种封口机的速度可以根据您的要求进行调整。给你的塑料胶卷。约每分钟0-10米。所有速度都是连续可调的。

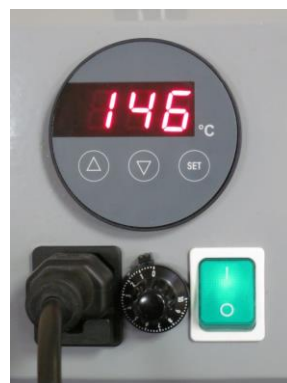

polystar® -
密封必须那么快和容易!

技术参数:

polystar® 325 DSM

封口速度	0 – 10 min (可调) .
封口宽度	6 mm
PE薄膜厚度	2 x 0,15 mm
能耗	1,4 A 0,32 kWh
机器尺寸	330 x 105 x 220 mm
机器重量 (含把手)	3,9 kg
电源电压	230 V/50 cps

这个封口机将提供一个5米的连接电缆。所给的测量值和权重是近似值。我们保留在不事先通知的情况下进行技术更改的权利。(2019/06)