


# 240 + 240 M



手压式  
台式封口机

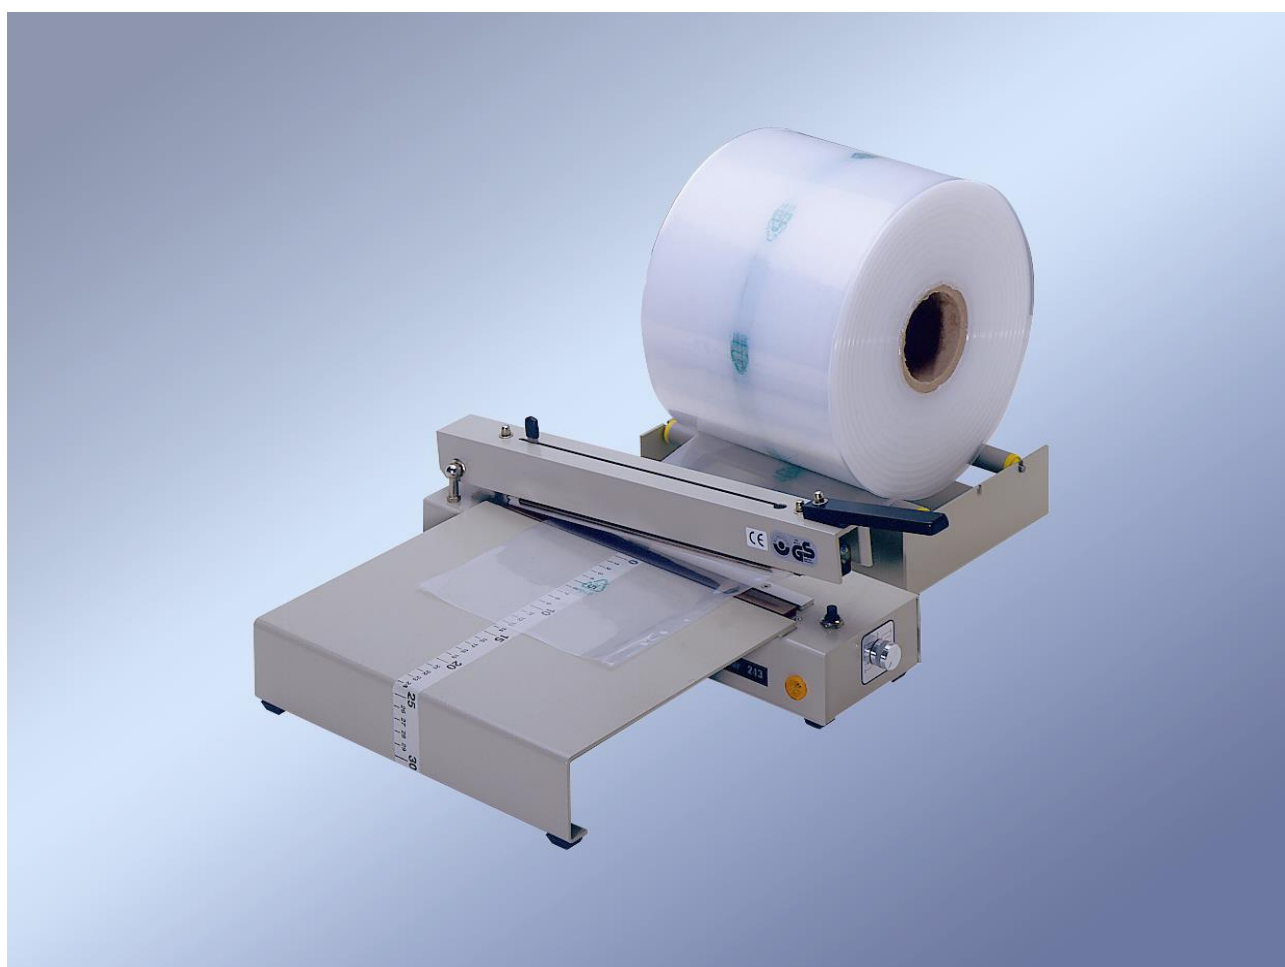

polystar® 243 带切割器、工作台和膜卷架



polystar® 242 不带切割器



243 M 带膜卷架和工作台




423 M 带工作台和切割器

## PAIKPAC



派楷包装设备（上海）有限公司  
电话：021-69775066  
邮箱：info@paikpac.cn  
网址：www.paikpac.cn

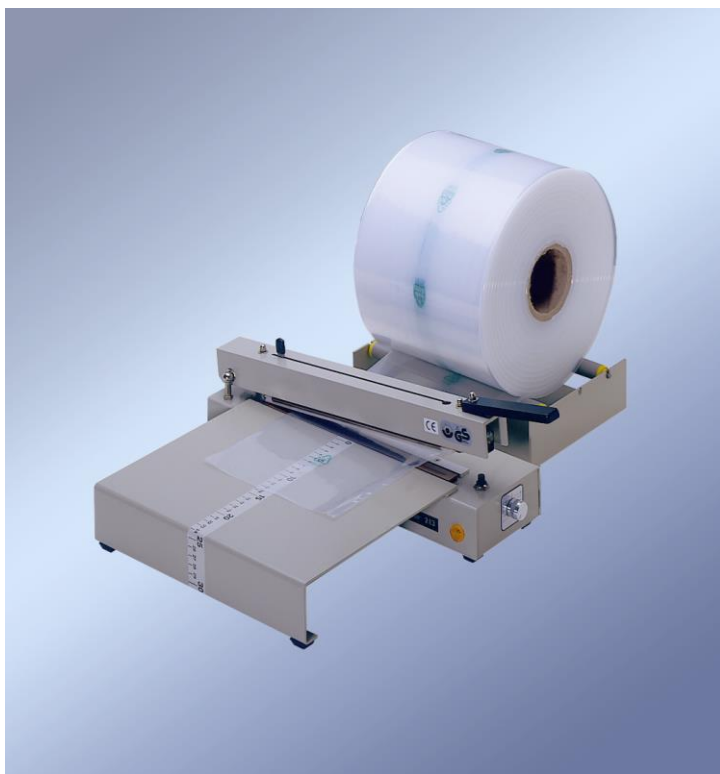

#### 应用范围:

工作方式: 例如在商店, 车间或销售区域中! 彼此分开或单独组合的螺钉, 轴承, 电气材料, 管道, 纺织品, 家具和建筑配件—polystar®台式密封系统可封口所有部件。

#### 操作:

polystar®台式脉冲密封剂是单边加热型, 根据热脉冲原理工作。打开主开关后, 这些桌面封口件立即可以工作。只需将塑料膜放在密封杆上, 然后将杆按到向下位置。因此, 预先选定的焊接时间将自动释放。黄色控制灯熄灭后进行封口程序。冷却时间开始后, 封口材料必须在压力下冷却。polystar®240 M系列封口机还配备了一个磁铁, 以电子方式调节冷却时间。这些封口剂适用于封口厚度不超过2 x 0.25 mm的聚乙烯薄膜。

所有240 M系列封口机均根据“GS” 和“CE” 术语制造

#### 切割装置:

polystar® 243、423和583封口机, 以及243 M、423 M和583 M封口机配备了一个切割机, 用于使用热塑性薄膜卷制袋。

切割器的操作可以在封口过程中完成。

#### 专用设备:

您只需添加一个插入式工作台, 一个切刀和一个开卷器, 您将立即拥有秩序和清晰度!



#### 技术参数

polystar®	242* / 242 M*	243 / 243 M	423 / 423 M	583 / 583 M
最大封口长度	250 mm	250 mm	440 mm	600 mm
封口宽度	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
输入电流	0,6 A	0,6 A	1,2 A	1,4 A
功率	0,14 kWh	0,14 kWh	0,28 kWh	0,31 kWh
尺寸	420 x 120 x 135 mm	420 x 120 x 135 mm	720 x 120 x 135 mm	880 x 120 x 135 mm
重量	4,0 kg / 4,5 kg	4,1 kg / 4,7 kg	6,8 kg / 7,0 kg	7,7 kg / 8,0 kg
电源	230 V/50 cps	230 V/50 cps	230 V/50 cps	230 V/50 cps

\* = 不带切刀

所有机器都配有一根3米长的连接电缆。给出的尺寸和重量是近似值。  
我们保留在不事先通知的情况下进行技术更改的权利! (2019/06年)